

TURBO400




Pohon pro posuvné/samonosné brány o celkové max. hmotnosti do 4000 kg (400 V)

Elektronické a mechanické komponenty jsou chráněné před povětrnostními vlivy. Ovládací panel je uložený v pozici, která zaručuje snadnější přístup. Elektronická brzda zaručuje bezpečnost provozu i při automatizaci těžších bran. Nová řídicí jednotka 400 Vac CT400.



Rozměry pohonu TURBO400

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SC400M
řídicí jednotka		CT400
napětí přívod/pohon	V	400
příkon	W	750
proudový odběr	A	2
stupeň krytí	IP	54
maximální síla	Nm	180
max. zatížení	%	50
max. hmotnost brány	kg	4000
rychlost	cm/s	17
provozní teplota	°C	-20 až +55
hmotnost	kg	76

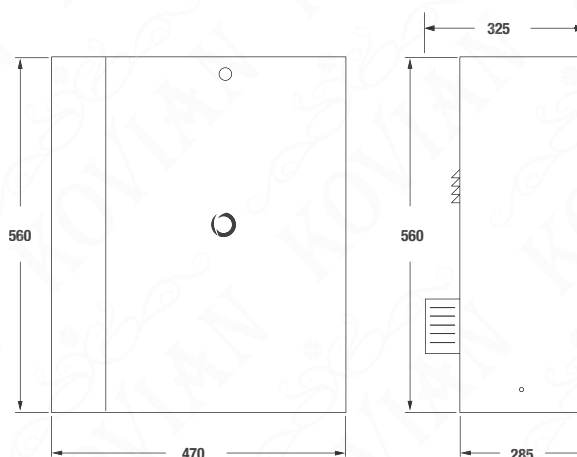

SORTIMENT



9 SC-400

pohon do 4000 kg, magnetický koncový spínač



9 FT-22

pár fotobuněk, dosah 25 m



9 SUB-44R

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



9 LUMY230E

výstražná lampa 230 V se zabudovanou anténou



CREM-30

hřeben kovový 30 x 30 mm, pro pohony s pastorkem M6, do 5000 kg



9 PLAY4R

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz